

1. 品名/Name : THCW6A-3A80-C
2. 発光色/Illuminated Color : ロウソク色/Candle White
3. 樹脂色/Resin Color : 無色透明/Clear
4. 最大定格/Absolute Maximum Rating (Ta=25°C)


項目 ITEM	記号 SYMBOL	最大定格 MAXIMUM RATING	単位 UNIT
直流順電流 Forward Current	IF	30	mA
パルス順電流 * Pulse Forward Current	IFP	100	mA
直流逆電圧 Reverse Voltage	VR	7	V
許容損失 Power Dissipation	PD	108	mW
動作温度 Operating Temperature	Topr	-30~85	°C
保存温度 Storage Temperature	Tstg	-40~100	°C
半田温度 Lead Soldering Temperature	Tsol	260°C,5秒以内(within 5sec.) (樹脂部から2mm/2mm from resin)	

\* 条件/Condition: パルス幅/Pulse width  $\leq$  1msec.、デューティ比/Duty  $\leq$  1/10



5. 電気的・光学的特性/Electrical-Optical Characteristics(Ta=25°C)

項目 ITEM	記号 SYMBOL	測定条件 CONDITION	特性値/CHARACTERISTIC			単位 UNIT
			MIN.	TYP.	MAX.	
直流順電圧 Forward Voltage	VF	IF=20mA		3.3	3.6	V
直流逆電流 Reverse Current	IR	VR=7V			10	$\mu$ A
光度 Luminous Intensity	Iv	IF=20mA	900	1900		mcd
色度座標 Chromaticity Coordinates	x	IF=20mA		0.51		
	y			0.41		
指向角度 Directive Angle	2 $\theta$ 1/2	参考値 Reference		80		°

6. IF-Ta特性曲線/IF-Ta Derating Curve

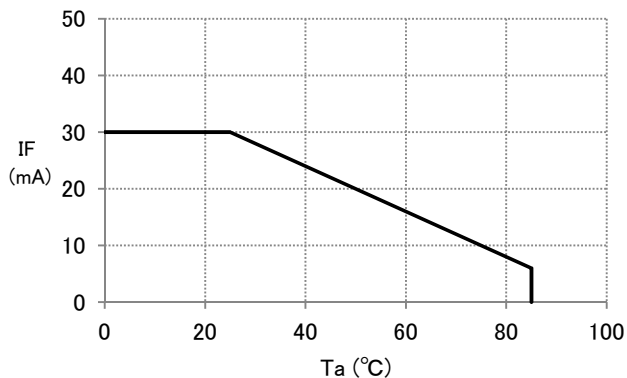

7. 記事/Notes

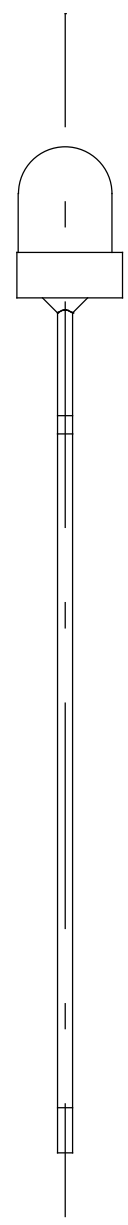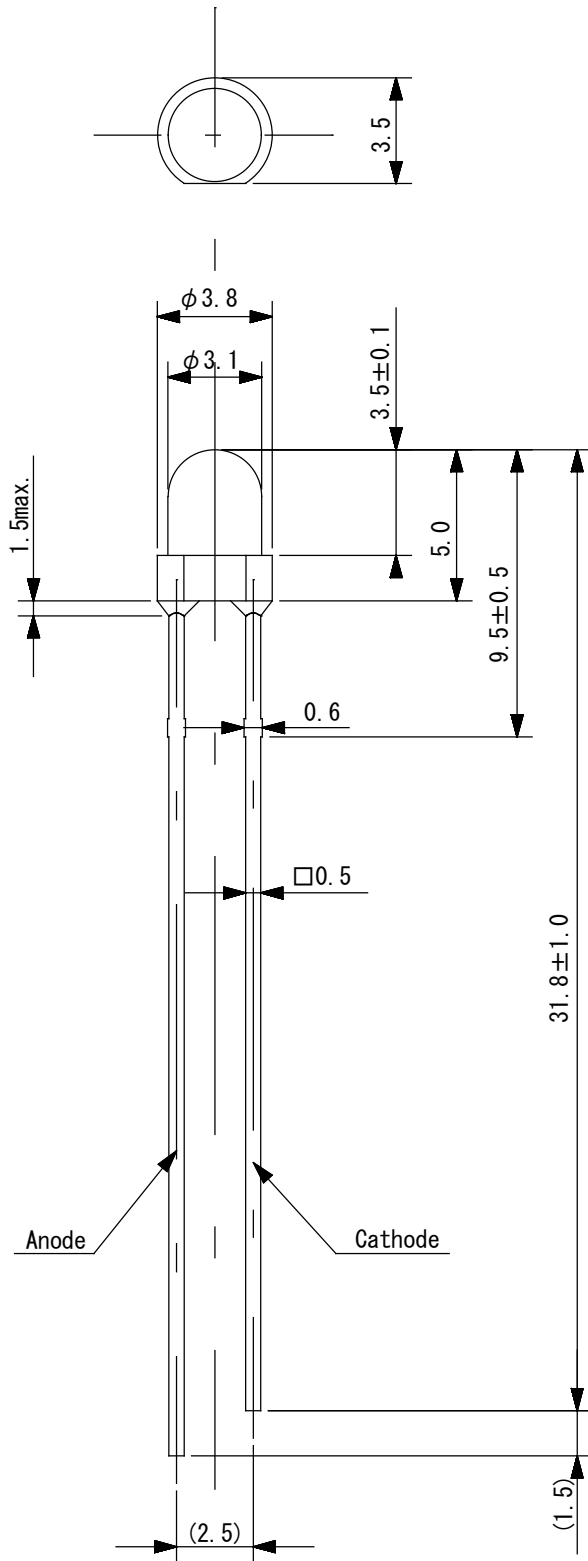

記事		単位	尺度
名称	Txxx-3■80-□ LED外形寸法図	mm	4 / 1
管理番号	TSDW009A	公差	± 0.2